

FICHA TÉCNICA ANTILATIGOS

PARA MANGUERAS HIDRÁULICAS

Dispositivo de seguridad diseñado para retener la manguera en caso de falla o desconexión accidental, evitando lesiones personales y daños en equipos e instalaciones.





MÁXIMA
SEGURIDAD



EVITA EFECTO
LÁTIGO



ALTA
RESISTENCIA



ACERO
INOXIDABLE



FÁCIL
INSTALACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
	MATERIAL	Acero Inoxidable AISI 304
	CABLE	1/8" (3.2 mm) de diámetro
	LARGO TOTAL	20" (508 mm)
	RANGO DE USO	Para mangueras de 1/2" hasta 1-1/4"
	RESISTENCIA	Alta resistencia a la tracción y corrosión
	FUNCIONES	Evita el efecto látigo en caso de falla de la conexión o ruptura de la manguera
	APLICACIÓN	Sistemas hidráulicos de alta presión
	USO	Industrial, agrícola, construcción, minería y marítimo
	INSTALACIÓN	Rápida y segura
	PRESENTACIÓN	Unidad

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Fabricado en acero inoxidable 304 para máxima durabilidad y resistencia a la corrosión.
- ✓ Diseñado para absorber la fuerza generada por la ruptura de la manguera.
- ✓ Muelle protector que aumenta la vida útil del cable y mantiene la flexibilidad.
- ✓ Ojales prensados de alta resistencia para sujeción segura.
- ✓ Compatible con conexiones y abrazaderas universales.
- ✓ Ideal para aplicaciones hidráulicas de media y alta presión.




Muelle protector de acero inoxidable

Cable de acero inoxidable 304 1/8" (3.2 mm)

Ojales prensados de alta resistencia

DIMENSIONES

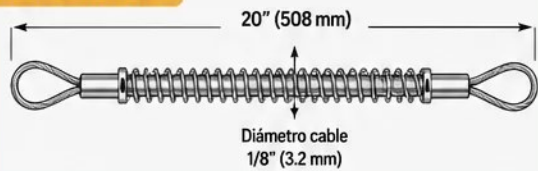

20" (508 mm)

Diámetro cable 1/8" (3.2 mm)

RANGO DE USO RECOMENDADO	
Diámetro interno de manguera	Medidas en pulgadas
1/2"	DN13
5/8"	DN16
3/4"	DN19
1"	DN25
1-1/4"	DN32



PROTECCIÓN
CONFIABLE

APLICACIONES



INDUSTRIA



CONSTRUCCIÓN



AGRÍCOLA



MINERÍA



MARÍTIMO



SISTEMAS
HIDRÁULICOS