


FICHA TÉCNICA

MANGUERA ASI SIN REFUERZO



Manguera de PVC transparente sin refuerzo, para transferencia de alimentos, líquidos, aire y agua a baja presión. Adecuada para el sector industrial en general, liviana, de fácil manejo y grado alimenticio.

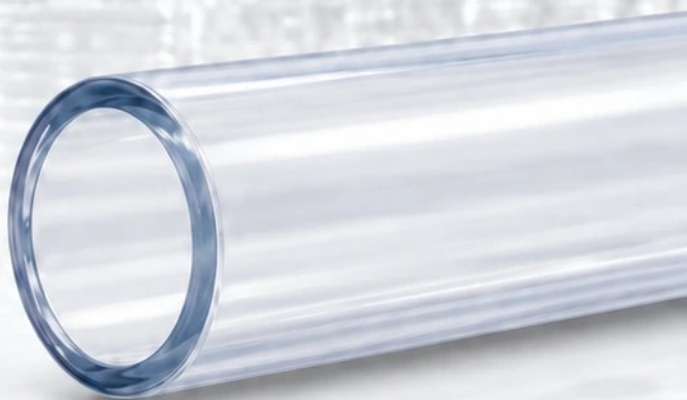

Aplicación

Transferencia de alimentos, líquidos, aire y agua a baja presión. Para el sector industrial en general



Ventajas

Liviana y de fácil manejo.
Grado alimenticio



Tubo

PVC



Cubierta

PVC



Color de Cubierta

Transparente



Marcado

PROFIX (ASI) NON TOXIC - CLEAR
(XX" - XX MM I.D.) MAX. W.P.
XXX PSI / XX BAR



Rango de temperatura

Desde -35 °C a +60 °C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
	IN	MM		PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
ASI-025	1/4"	6	9	75	5,17	225	15,51	100	328,08	0,05	0,03
ASI-031	5/16"	8	11	75	5,17	225	15,51	100	328,08	0,06	0,04
ASI-038	3/8"	10	13	75	5,17	225	15,51	100	328,08	0,07	0,05
ASI-050	1/2"	12	15	45	3,10	135	9,31	100	328,08	0,08	0,06
ASI-062	5/8"	15	18	45	3,10	135	9,31	100	328,08	0,10	0,07
ASI-062	3/4"	19	22	45	3,10	135	9,31	50	164,04	0,13	0,09
ASI-100	1"	25	30	45	3,10	135	9,31	50	164,04	0,28	0,19
ASI-125	1 1/4"	32	38	45	3,10	135	9,31	50	164,04	0,43	0,30
ASI-150	1 1/2"	38	44	45	3,10	135	9,31	50	164,04	0,52	0,36
ASI-200	2"	50	58	45	3,10	135	9,31	50	164,04	0,90	0,62

APLICACIONES



Alimentos



Líquidos



Aire



Agua

CONDUCE TUS PROYECTOS MÁS LEJOS

