


FICHA TÉCNICA

SUCCIÓN Y DESCARGA DE AGUA LIVIANA

Manguera de PVC transparente con espiral azul, diseñada para succión y descarga de agua en construcción, agricultura e industrias. Liviana, resistente a la intemperie y fácil de maniobrar.

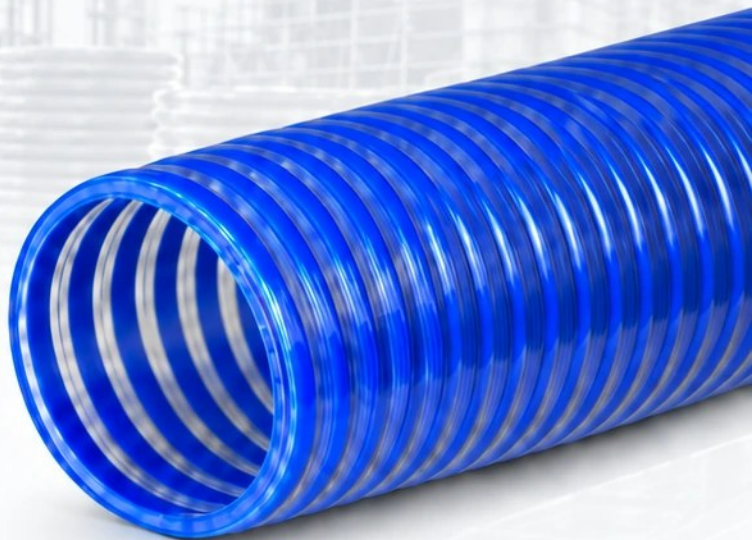

Aplicación

Succión de agua para construcción, agricultura e industrias



Ventajas

Resistente a la intemperie y liviana



Tubo

PVC



Refuerzo

PVC rígido en espiral



Cubierta

PVC



Color

Transparente con espiral azul



Marcado

PROFIX (PAI) MEDIUM DUTY -
GENERAL SERVICE SUCTION &
DISCHARGE (XX" - XX MM I.D.)



Rango de temperatura

-35 °C a +60 °C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO IN	DIÁMETRO INTERNO MM	DIÁMETRO EXTERNO MM	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
				PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
PAI-075	3/4"	19	25	120	8.27	360	24.82	50	164.04	0.60	0.42
PAI-100	1"	25	30	120	8.27	360	24.82	50	164.04	0.60	0.42
PAI-125	1 1/4"	32	37	105	7.24	315	21.72	50	164.04	0.79	0.55
PAI-150	1 1/2"	38	44	105	7.24	315	21.72	50	164.04	1.14	0.79
PAI-200	2"	50	57	90	6.21	270	18.62	50	164.04	1.77	1.22
PAI-250	2 1/2"	63	71	90	6.21	270	18.62	50	164.04	2.43	1.68
PAI-300	3"	75	83	75	5.17	225	15.51	50	164.04	2.70	1.87
PAI-400	4"	100	112	60	4.14	180	12.41	50	164.04	5.61	3.89
PAI-600	6"	150	163	45	3.10	135	9.31	30	98.42	8.73	6.04
PAI-800	8"	200	214	30	2.07	90	6.21	10	32.81	12.99	8.99

APLICACIONES



Construcción



Agricultura



Industrias



Agua

CONDUCE TUS PROYECTOS MÁS LEJOS

