


FICHA TÉCNICA

MANGUERA DE SUCCIÓN Y DESCARGA REFORZADA PGI

Manguera de PVC diseñada para trabajos de succión y descarga de aguas residuales y de fluidos como la gasolina, ideal para aplicaciones en los sectores industrial, petrolero, agrícola y de la construcción.

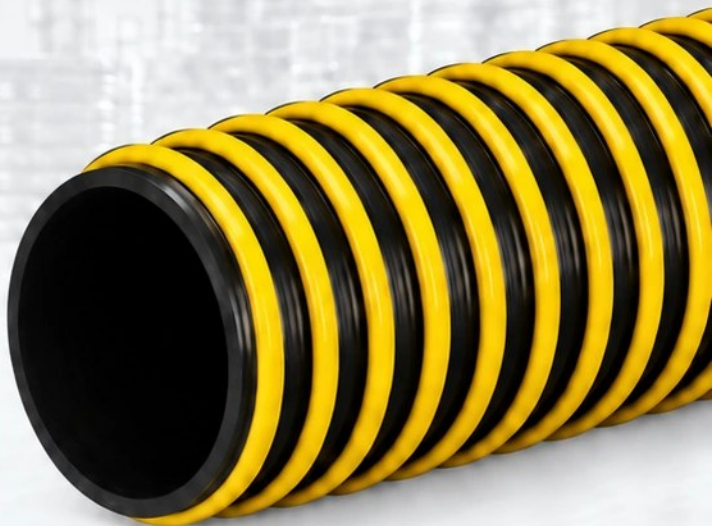

Aplicación

Succión de aguas servidas y derivados del petróleo. Sector petrolero, construcción, agricultura e industria.



Ventajas

Resistente a la intemperie, liviana y flexible.



Tubo

PVC.



Refuerzo

PVC rígido.



Cubierta

PVC.



Color de Cubierta

Negro, con espiral amarillo.



Rango de Temperatura

Desde -35 °C hasta +60 °C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO (PULG)	DIÁMETRO INTERNO (MM)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN MÍN. DE RUPTURA (PSI)	ROLLO LARGO LINEAL (MTS)	ROLLO LARGO LINEAL (PIE)	PESO APROX. POR KILO / METRO	PESO APROX. POR LIBRA / PIE
PGI-100	1"	25	35	120	360	50	164.00	0.50	0.34
PGI-125	1 1/4"	32	42	120	360	50	164.00	0.60	0.41
PGI-150	1 1/2"	38	49	105	315	50	164.00	0.70	0.48
PGI-200	2"	51	64	105	315	50	164.00	1.05	0.72
PGI-250	2 1/2"	63	77	90	270	30	164.00	1.39	0.96
PGI-300	3"	75	92	90	270	30	164.00	1.70	1.17
PGI-400	4"	100	120	75	225	30	164.00	2.85	1.97
PGI-500	5"	127	145	60	180	30	98.40	3.90	2.69
PGI-600	6"	150	171	60	180	30	98.40	5.00	3.45

APLICACIONES



Petróleo



Construcción



Agricultura



Industria

CONDUCE TUS PROYECTOS MÁS LEJOS