


FICHA TÉCNICA

SUCCIÓN Y DESCARGA DE AGUA PESADA



Manguera de PVC transparente con espiral naranja, diseñada para succión y descarga de agua en minería, construcción, agricultura e industrias. Trabajo pesado, resistente a la intemperie y liviana.

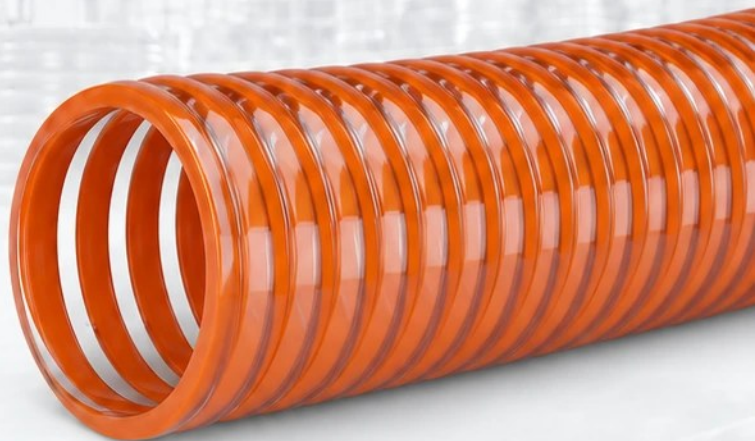

Aplicación

Succión de agua, para la minería, construcción, agricultura e industrias



Ventajas

Trabajo pesado, resistente a la intemperie y liviana



Tubo

PVC



Refuerzo

PVC rígido en espiral



Cubierta

PVC



Color de Cubierta

Transparente, con un espiral color naranja



Marcado

PROFIX (PNI) HEAVY DUTY - GENERAL SERVICE - ESPECIALLY DESIGNED FOR MINES - SUCTION & DISCHARGE (XX" - XX MM I.D.)



Rango de Temperatura

Desde -35 °C a +60 °C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
	IN	MM		PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
PNI-200	2"	50	60	105	7,24	315	21,72	50	164,04	2,23	1,55
PNI-300	3"	75	86	90	6,21	270	18,62	50	164,04	3,72	2,58
PNI-400	4"	100	115	90	6,21	270	18,62	50	164,04	6,80	4,71
PNI-600	6"	150	166	60	4,14	180	12,41	30	98,42	11,69	8,10
PNI-800	8"	200	220	60	4,14	180	12,41	10	32,81	17,90	12,39
PNI-20	10"	254	276	60	4,14	180	12,41	10	32,81	13,00	9,00
PNI-12	12"	305	329	60	4,14	180	12,41	10	32,81	18,00	12,47

APLICACIONES



Minería



Construcción



Agricultura



Industrias

CONDUCE TUS PROYECTOS MÁS LEJOS

