


FICHA TÉCNICA

MANGUERA PSI CON REFUERZO DE ACERO



Manguera de PVC transparente con refuerzo de acero en espiral, diseñada para succión de agua, alimentos, líquidos y materiales granulados. Ideal para el sector industrial en general. Liviana, de fácil manejo y grado alimenticio.

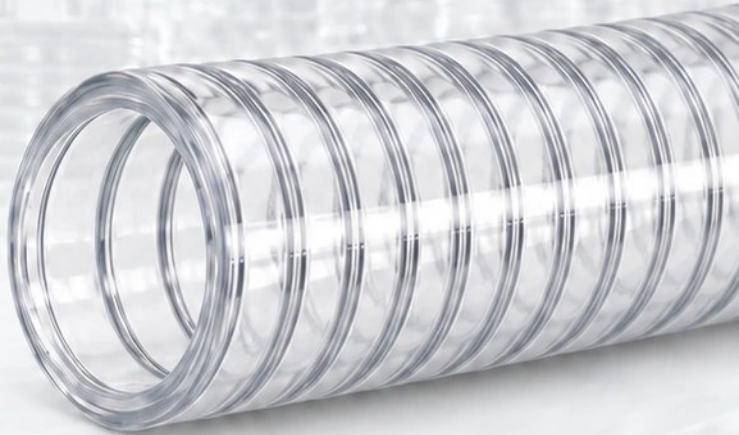

Aplicación

Succión de agua, alimentos, líquidos y materiales granulados. Para el sector industrial en general



Ventajas

Liviana y de fácil manejo. Grado alimenticio



Tubo

PVC



Refuerzo

Alambre de acero en espiral



Cubierta

PVC



Color de Cubierta

Transparente



Marcado

PROFIX (ASI) NON TOXIC - STEEL HELIX (XX" - XX MM I.D.) MAX. WP. XX PSI / XX BAR



Rango de Temperatura

Desde -35 °C a +60 °C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
	IN	MM		PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
PSI-025	1/4"	6	11	75	5,17	225	15,51	100	328,08	0,25	0,17
PSI-031	5/16"	8	14	75	5,17	225	15,51	100	328,08	0,30	0,21
PSI-038	3/8"	9	15	75	5,17	225	15,51	100	328,08	0,35	0,24
PSI-050	1/2"	12	18	75	5,17	225	15,51	100	328,08	0,45	0,31
PSI-062	5/8"	15	22	75	5,17	225	15,51	100	328,08	0,63	0,44
PSI-075	3/4"	19	25	75	5,17	225	15,51	50	164,04	0,61	0,42
PSI-100	1"	25	33	75	5,17	225	15,51	50	164,04	1,10	0,76
PSI-125	1 1/4"	32	41	60	4,14	180	12,41	40	131,23	1,60	1,10
PSI-150	1 1/2"	38	47	60	4,14	180	12,41	40	131,23	2,05	1,42
PSI-200	2"	50	60	60	4,14	180	12,41	40	131,23	2,86	1,98
PSI-300	3"	75	88	45	3,10	135	9,31	30	98,42	5,73	3,97

APLICACIONES



Agua



Alimentos



Líquidos



Industria

CONDUCE TUS PROYECTOS MÁS LEJOS

