


FICHA TÉCNICA PROFIX (UMI)



Manguera multipropósito para manejo de aceite, gasolina, derivados del petróleo, aire y agua. Fabricada a mano, altamente resistente a la abrasión e intemperie, diseñada para trabajos pesados en minería, construcción, agricultura e industrias.

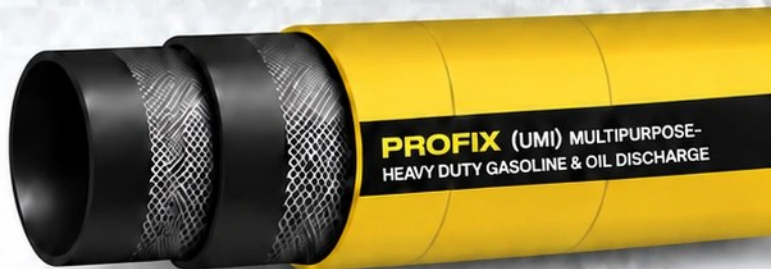

Aplicación

Manejo de aceite, gasolina, derivados del petróleo, aire y agua. Para la minería, construcción, agricultura e industrias.



Ventajas

Fabricada a mano, altamente resistente a la abrasión e intemperie. Resistente a trabajos pesados.



Tubo

Mezcla de goma sintética, SBR / NBR



Refuerzo

Capas textiles, altamente resistentes.



Cubierta

Mezcla de goma sintética, SBR / NBR



Color de Cubierta

Amarillo



Marcado

PROFIX (UMI) MULTIPURPOSE - HEAVY DUTY GASOLINE & OIL DISCHARGE (XX" - XX MM I.D.) MAX. W.P. 300 PSI/20 BAR



Rango de Temperatura

Desde -32°C hasta +92°C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	Diámetro Interno		Diámetro Externo	Presión Máxima de Trabajo		Presión Mínima de Ruptura		Rollo		Peso	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	Pie	KG/MTS	LB/PIE
UMI-050	1/2"	12,70	23	300	20,68	900	62,05	61	200,13	0,55	0,38
UMI-062	5/8"	16,88	26	300	20,68	900	62,05	61	200,13	0,58	0,40
UMI-075	3/4"	19,05	29	300	20,68	900	62,05	61	200,13	0,60	0,42
UMI-100	1"	25,40	37	300	20,68	900	62,05	61	200,13	0,80	0,55
UMI-125	1 - 1/4"	31,75	44	300	20,68	900	62,05	61	200,13	1,21	0,84
UMI-150	1 - 1/2"	38,10	50	300	20,68	900	62,05	61	200,13	1,37	0,95
UMI-200	2"	50,80	65	300	20,68	900	62,05	61	200,13	2,04	1,41
UMI-300	3"	76,20	88	300	20,68	900	62,05	61	200,13	3,21	2,22

APLICACIONES



Aceite y gasolina



Aire y agua



Minería



Construcción e industria

CONDUCE TUS PROYECTOS MÁS LEJOS