


FICHA TÉCNICA

MANGUERA ARI CON REFUERZO TEXTIL



Manguera de PVC transparente con refuerzo textil, para transferencia de alimentos, líquidos y aire. Ideal para el sector industrial en general. Liviana, de fácil manejo y grado alimenticio.

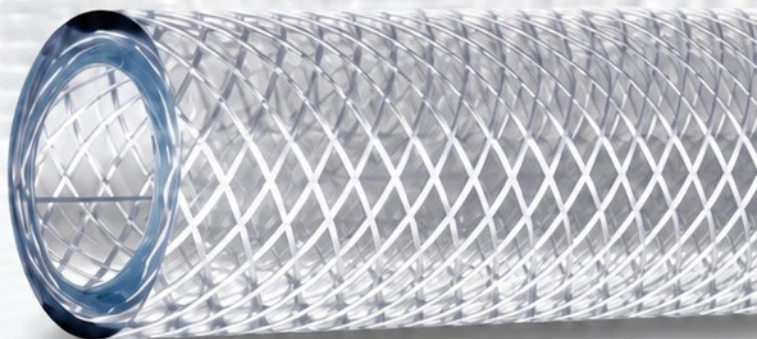

Aplicación:

Transferencia de alimentos, líquidos y aire. Para el sector industrial en general



Ventajas:

Liviana y de fácil manejo. Grado alimenticio.



Tubo:

PVC



Refuerzo:

Trenzado de poliéster



Cubierta:

PVC



Color de Cubierta:

Transparente



Marcado:

PROFIX (ARI) NON TOXIC -
TEXTILE HELIX (XX" - XX MM I.D.)
MAX. W.P. XXX PSI / XX BAR



Rango de Temperatura:

Desde -35 °C a +60 °C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO		PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA		ROLLO		PESO	
	IN	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MTS	PIE	KG/MTS	LB/PIE
ARI-025	1/4"	6	10	150	10,34	450	31,03	100	328,08	0,15	0,11
ARI-031	5/16"	8	12	150	10,34	450	31,03	100	328,08	0,19	0,13
ARI-038	3/8"	9	13	135	9,31	405	27,92	100	328,08	0,21	0,14
ARI-050	1/2"	12	16	105	7,24	315	21,72	100	328,08	0,26	0,18
ARI-062	5/8"	16	20	105	7,24	315	21,72	100	328,08	0,34	0,24
ARI-072	3/4"	19	24	90	6,21	270	18,62	50	164,04	0,51	0,35
ARI-100	1"	25	30	60	4,14	180	12,41	50	164,04	0,66	0,46
ARI-125	1 1/4"	32	39	60	4,14	180	12,41	40	131,23	1,19	0,82
ARI-150	1 1/2"	38	46	75	5,17	225	15,51	40	131,23	1,61	1,11
ARI-200	2"	50	59	60	4,14	180	12,41	40	131,23	2,34	1,62
ARI-300	3"	75	84	60	4,14	180	12,41	40	131,23	3,35	2,32

APLICACIONES



Alimentos



Líquidos



Aire



Industria

CONDUCE TUS PROYECTOS MÁS LEJOS

